


**PODLOGA ZA DAVANJE PONUDE - POJAČANO ODRŽAVANJE VRŠAČKE ULICE U
STARČEVU**



Broj poz.	OPIS POZICIJE	Jed. mere	KOLIČINA	Jedinična cena	UKUPNO
1	PRIPREMNI RADOVI				
1.1	ISKOLČAVANJE I OBELEŽAVANJE TRASE I OBJEKTA	m	135,00		
1.2	PRIPREMA RADNIH SPOJEVA ZA NASTAVAK ASFALJNIH RADOVA	m ¹	3,88		
1.3	STRUGANJE ASFALTOG SLOJA d=4cm (uklapanje kolovoza)	m ¹	1,94		
1.4	IZRADA PROJEKTA IZVEDENOG STANJA	m	135,00		
				<i>Ukupno:</i>	
2	ZEMLJANI RADOVI				
2.1	ISKOP HUMUSA	m ³	165,06		
2.2	PLANIRANJE I VALJANJE POSTELJICE	m ²	661,50		
2.4	HUMUZIRANJE RAVNIH I KOSIH POVRŠINA	m ²	183,88		
2.5	TRANSPORT ZEMLJANOG MATERIJALA NA DEPONJU IZVOĐAČA RADOVA (obračun po m3 u samoniklom stanju)	m ³	107,31		
2.6	RAZASTIRANJE ZEMLJANOG MATERIJALA NA DEPONJI	m ³	107,31		
				<i>Ukupno:</i>	
3	KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA				
3.1	IZRADA NOSIVOG SLOJA OD MEHANIČKI ZBIJENOG ZRNASTOG MATERIJALA 0/63 d=20cm	m ³	43,30		
3.2	IZRADA NOSIVOG SLOJA OD MEHANIČKI ZBIJENOG ZRNASTOG MATERIJALA 0/3 d=15cm	m ³	27,68		
3.3	IZRADA GORNJEG BITUMINIZIRANOG NOSIVOG SLOJA (BNS 22) d=7cm	m ³	14,26		
3.4	IZRADA HABAJUĆEG SLOJA ASFALTBETONA (AB 11s) d=5cm	m ²	492,19		
3.5	IZRADA BETONSKOG KANALA (MB30) - KOMPLET POZICIJA	m ³	1,90		
3.6	POLAGANJE BETONSKIH IVIČNJAKA 18/24 - NABAVKA TRANSPORT UGRADNJA NA SLOJU BETONA MB 20 - KOMPLET POZICIJA	m	83,68		
3.7	POLAGANJE BETONSKIH IVIČNJAKA 12/18 - NABAVKA TRANSPORT UGRADNJA NA SLOJU BETONA MB 20 - KOMPLET POZICIJA	m	28,47		
				<i>Ukupno:</i>	
4	ODVODNJAVANJE				
4.11	IZRADA CEVASTOG PROPUSTA OD BETONSKIH CEVI (fi 400) komplet pozicija	m	3,45		

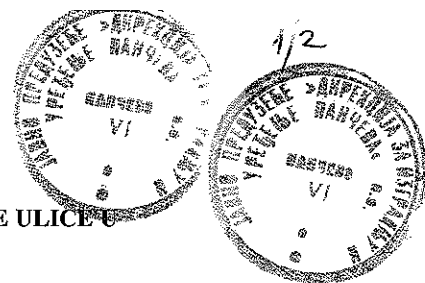

2/2

				Ukupno:	
5.	IZRADA VERTIKALNE SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE				
5.1	POSTAVLJANJE STANDARDNIH SAOBRAĆAJNIH ZNAKOVA				
	OKRUGLI, ϕ 40cm	kom	1,00		
	OSMOUGAONI A=40cm	kom	1,00		
	POSTAVLJANJE STUBOVA NOSAČA SAOBRAĆAJNIH ZNAKOVA				
	L=2.8m	kom	2,00		
				Ukupno:	
6.	IZRADA HORIZONTALNE SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE				
6.1	OBELEŽAVANJE OZNAKA HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE NA KOLOVOZU				
	BELE BOJE	m ²	2,95		
				Ukupno:	
7	IZRADA PRIVREMENE SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE ZA VREME IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA				
7.1	POSTAVLJANJE STANDARDNIH SAOBRAĆAJNIH ZNAKOVA				
	ϕ 40cm	kom	4		
	40x20cm	kom	4		
	POSTAVLJANJE DODATNE SAOBRAĆAJNE OPREME				
	Čeoni branik (200x30cm)	kom	4		
				Ukupno:	

napomena: Privremena saobraćajna signalizacije može biti i iznajmljena za vreme izvođenja radova

REKAPITULACIJA

1	PRIPREMNI RADOVI
2	ZEMLJANI RADOVI
3	KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA
4	ODVODNJAVANJE
5.	IZRADA VERTIKALNE SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE
6.	IZRADA HORIZONTALNE SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE
7	IZRADA PRIVREMENE SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE ZA VREME IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA

svoga

Ponudjač:

pdv 20%

UKUPNO