

PONUDA za izvođenje radova na investicionom održavanju fasade objekta "Urbanizam" u ul. Karađorđeva br. 4 u Pančevu


I PRIPREMNI RADOVI:

- | | | | |
|----|---|-----|--------|
| 1 | Prevoz, montaža i demontaža zaštitne ograde oko gradilišta od mrežaste armature na drvenim stubovima. Obračunom obuhvatiti obeležavanje i postavljanje propisne table sa podacima o investitoru i izvođaču. | m2 | 97,40 |
| 2 | Prevoz, montaža i demontaža fasadne cevaste skele sa jutanim platnom kao zaštita od prašine. Iznad ulaza u objekat i trotoara, formirati nadstrešnice od fosni preko kojih je pričvršćena PVC folija. Uz analizu dostaviti i projekat monaže fasadne skele. | m2 | 795,75 |
| 3 | Demontaža i ponovna montaža metalnih držača zastava, kao i konzola antene i kandelabra. Obračunom obuhvatiti i njihovo farbanie pre ugradnie. | kom | 6,00 |
| 4. | Demontaža i ponovna montaža spoljnih jedinica klima uređaja posle završetka radova na sanaciji fasade. Obračunom obuhvatiti čišćenje i eventualnu dopunu istih freonom. | kom | 12,00 |

Svega :


II FASADERSKI RADOVI:

- | | | | |
|----|---|----|--------|
| 1. | Delimično obijanje lošeg maltera sa fasadnih površna sa čišćenjem spojnica, pranjem zidnih površina od prašine, skupljanjem i odvozom šuta na gradsku deponiju do 3 km. Procena 50% ukupne površine fasade. | m2 | 440,00 |
|----|---|----|--------|

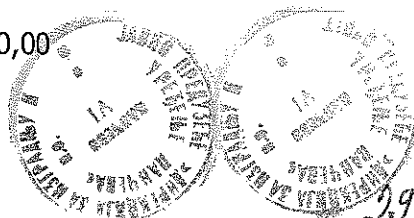

29-(1/3)/42

- | | | | |
|----|---|-----|--------|
| 2. | Struganje stare boje, (hirote) sa preostalih delova fasade. Površine odprašiti i oprati vodom, šut prikupiti, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju do 3 km. | m2 | 440,00 |
| 3. | Demontaža elektro konzola stare instalacije sa fasade | kom | 2,00 |
| 4. | Nabavka, prevoz materijala i malterisanje fasadnih zidova špric cementnim malterom sa upotrebom sejanca u razmeri 1:1 preko pokvašenih i očišćenih površina. | m2 | 440,00 |
| 5. | Nabavka, prevoz materijala i malterisanje fasadnih zidova prod cem malterom 1:2:6 u dva sloja sa finim završnim perdašenjem. | m2 | 404,25 |
| 6. | Nabavka, prevoz i ugradnja svog potrebnog materijala, kao i bandažiranje fasadnih površina mrežicom i lepakom. (lepak dve ruke). | m2 | 858,50 |
| 7. | Nabavka, prevoz materijala i završna obrada fasade sitnozrnim akrilnim malterom u boji po zahtevu Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Pančevu. Premaz naneti gletovanjem sa predhodnim premazivanjem fasade podlogom u razmeri po uputstvu proizvođača. | m2 | 858,50 |
| 8. | Nabavka, prevoz materijala i izrada sokle od veštačkog kamena cem malterom 1:3 u dva sloja sa završnom obradom pikovanjem. | m2 | 35,80 |
| 9. | Nabavka, prevoz i ugradnja aluminijske "U" lajsne postavljene na fasadu kao zaštita HIO hidroizolacije. | m1 | 105,00 |



29-(2/3)/42

10. Nabavka i prevoz svog potrebnog materijala, kao i farbanje metalnih podromskih žaluzina mat lak farbom sa potrebnom pripremom površina šmirglanjem i čišćenjem.

m2 2,00

Svega :

REKAPITULACIJA:

- I PRIPREMNI RADOVI:**
II FASADERSKI RADOVI:

Svega :

PDV 20%:

UKUPNO:

Podnosilac ponude:



29-(3/3)/12